




Produktspezifikationen


- **Ausladung 165 mm**
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 220 mm
- Höhe bis Luftsprudler 170 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Rosette 60 x 60 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 6 l/min
- bleifrei

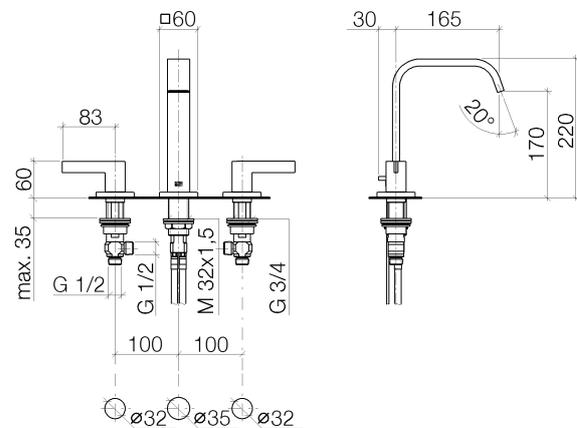

Oberflächen

- | | |
|---------------|-------------|
| • chrom | 20713670-00 |
| • platin matt | 20713670-06 |

Explosionszeichnung

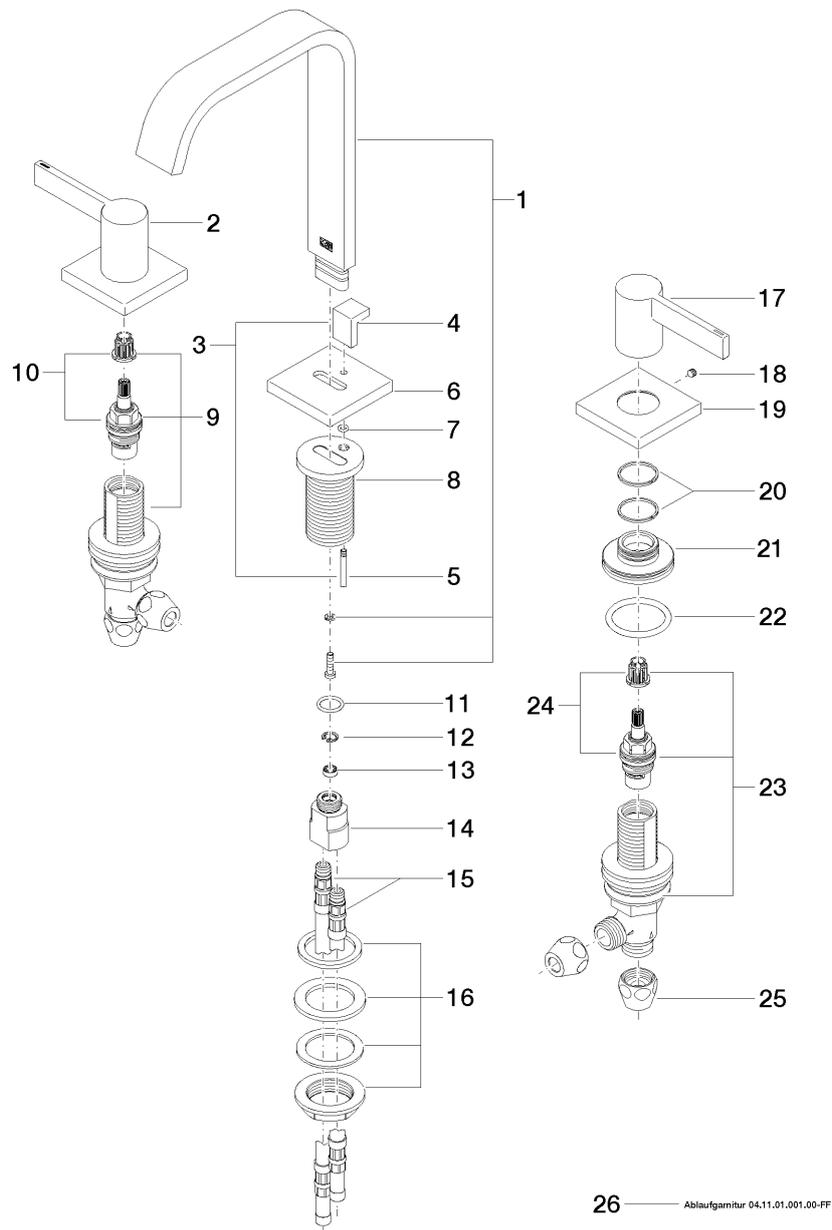

Bestellmenge

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge
1	90282226700ff	Auslauf	1
2	092067011ff	Griff	1
3	04207803080ff	Zugstange	1
4	092078030ff	Griff	1
5	093109080ff	Zugstange	1
6	092778032ff	Rosette	1
7	09141016690	Dichtung	1
8	0911100541090	Anschluss	1
9	9017110405390	Seitenteil	1
10	9090031530090	Oberteil	1
11	09141013090	Dichtung	1
12	09160101690	Ring	1
13	09230103390	Durchflussbegrenzer	1
14	0911100551090	Anschluss	1
15	0430040160090	Schlauch	2
16	0423100090190	Befestigungssatz	1
17	092067012ff	Griff	1
18	0431111120090	Stift	2
19	092722043ff	Rosette	2
20	09141501490	Ring	4
21	093011198ff	Scheibe	2
22	09141003690	Dichtung	1
23	9017110405290	Seitenteil	1
24	9090031520090	Oberteil	1
25	04233004000ff	Verschraubung	4
26	04110100100ff	Ablaufgarnitur	1

Durchflussdiagramm

