




Produktspezifikationen


- **Ausladung 168 mm**
- schwenkbarer Auslauf 360°
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 280 mm
- Höhe bis Luftsprudler 191 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Rosette Ø 60 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei

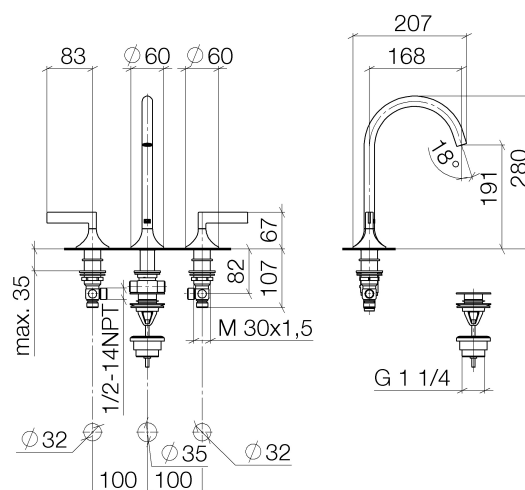

Oberflächen

- | | |
|---------------|-------------|
| • chrom | 20713819-00 |
| • platin matt | 20713819-06 |
| • | 20713819-99 |

Explosionszeichnung

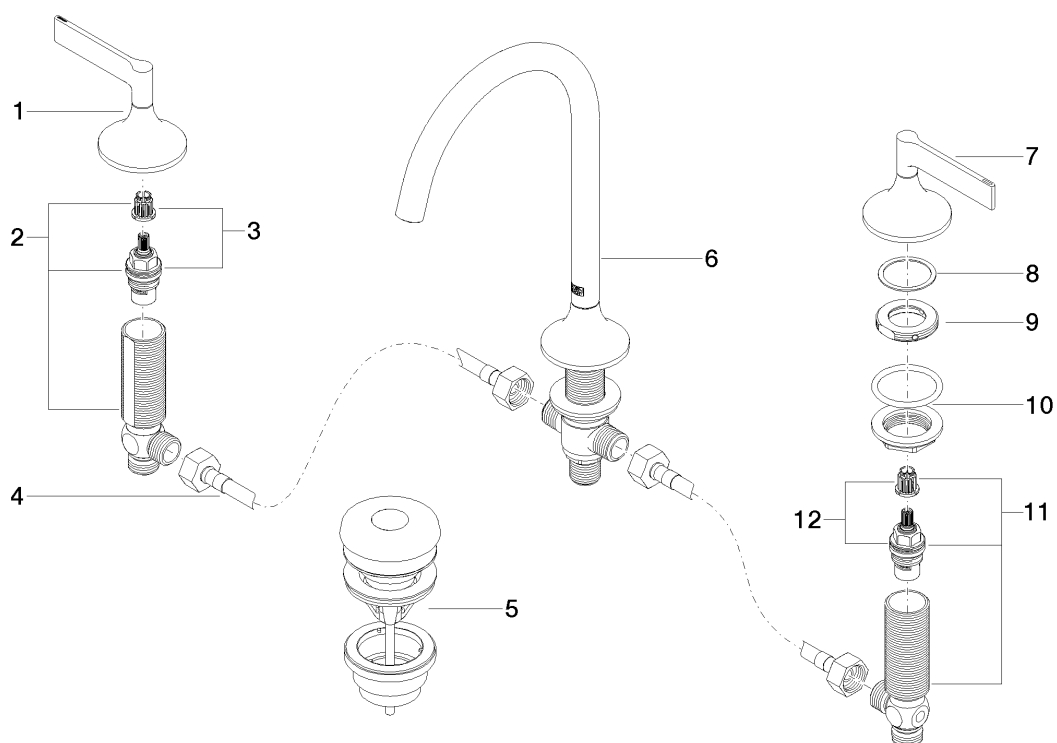

Bestellmenge

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge
1	90208001300ff	Griff (hot)	1
2	0417110555190	Seitenteil	1
3	9090031510090	Oberteil	1
4	0430040960090	Schlauch	2
5	10125970ff	Ablaufgarnitur	1
6	13716809ff	Auslauf	1
7	90208001200ff	Griff (cold)	1
8	09281000390	Ring	2
9	09240102890	Ring	2
10	0423100324690	Befestigungssatz	2
11	0417110555090	Seitenteil	1
12	9090031500090	Oberteil	1

Durchflussdiagramm

