




Produktspezifikationen


- **Ausladung 165 mm**
- schwenkbarer Auslauf 360°
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 285 mm
- Höhe bis Luftsprudler 163 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Rosette Ø 55 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei

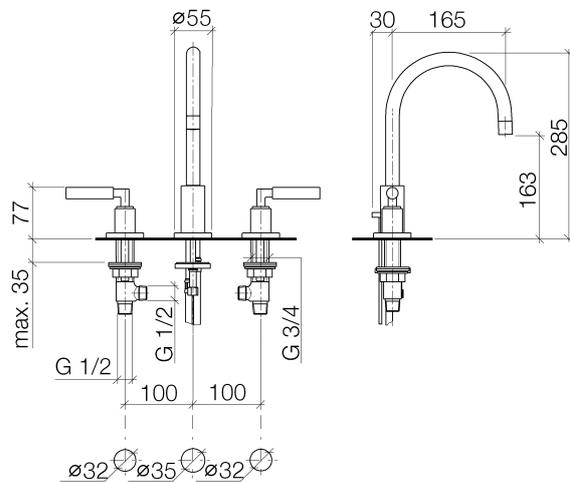

Oberflächen

- | | |
|----------------|-------------|
| • chrom | 20713882-00 |
| • platin matt | 20713882-06 |
| • platin | 20713882-08 |
| • schwarz matt | 20713882-33 |

Explosionszeichnung

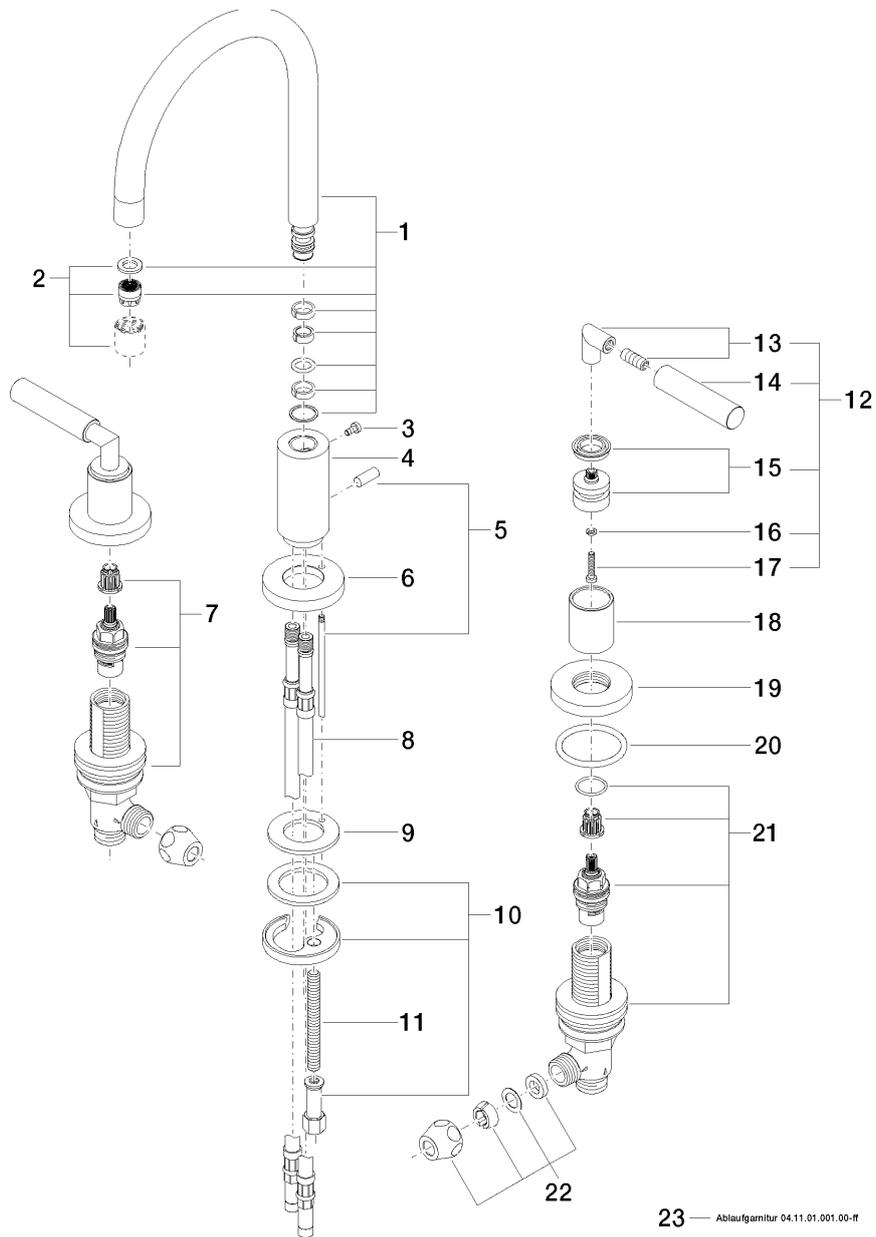

Bestellmenge

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge |
|------------|----------------------|------------------|--------------------|
| 1 | 90282221301ff | Auslauf | 1 |
| 2 | 90230102803ff | Luftsprudler | 1 |
| 3 | 09303005790 | Schraube | 1 |
| 4 | 09111008710ff | Anschluss | 1 |
| 5 | 04208903080ff | Zugstange | 1 |
| 6 | 092810133ff | Ring | 1 |
| 7 | 9017110405190 | Seitenteil | 1 |
| 8 | 0430040640090 | Schlauch | 2 |
| 9 | 09140504790 | Dichtung | 1 |
| 10 | 0430110380090 | Befestigungssatz | 1 |
| 11 | 09311101190 | Stift | 1 |
| 12 | 04208805200ff | Griff | 2 |
| 13 | 04182002200ff | Winkel | 2 |
| 14 | 092088052ff | Griff | 2 |
| 15 | 90121200700ff | Aufnahme | 2 |
| 16 | 09301102990 | Scheibe | 2 |
| 17 | 09303007590 | Schraube | 2 |
| 18 | 092102140ff | Huelse | 2 |
| 19 | 092789105ff | Rosette | 2 |
| 20 | 09141004390 | Dichtung | 2 |
| 21 | 9017110405090 | Seitenteil | 1 |
| 22 | 04233004000ff | Verschraubung | 2 |
| 23 | 04110100100ff | Ablaufgarnitur | 1 |

Durchflussdiagramm

