




Produktspezifikationen


- **Ausladung 235 mm**
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 370 mm
- Höhe bis Luftsprudler 212 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Durchfluss max. 7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei

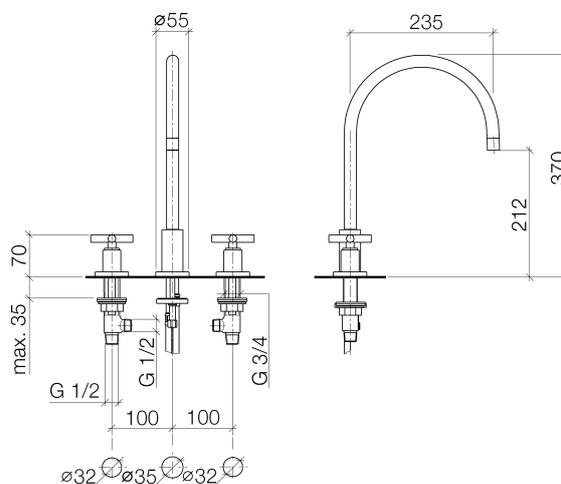

Oberflächen

- | | |
|---------------|-------------|
| • chrom | 20815892-00 |
| • platin matt | 20815892-06 |
| • Cyprum | 20815892-49 |

Explosionszeichnung

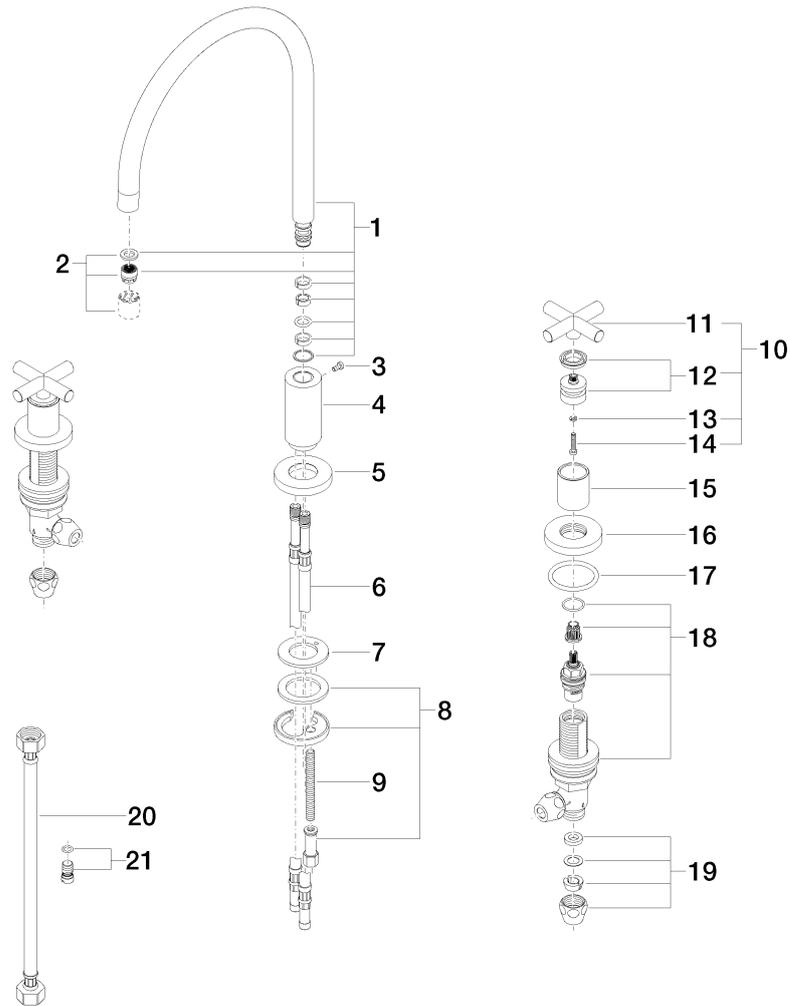

Bestellmenge

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge
1	90282222601ff	Auslauf	1
2	90230102803ff	Luftsprudler	1
3	09303005790	Schraube	1
4	09111008810ff	Anschluss	1
5	092810140ff	Ring	1
6	0430040640090	Schlauch	2
7	09140504790	Dichtung	1
8	0430110380090	Befestigungssatz	1
9	09311101190	Stift	1
10	04208901000ff	Griff	2
11	092089010ff	Griff	2
12	90121200700ff	Aufnahme	2
13	09301102990	Scheibe	2
14	09303007590	Schraube	2
15	092102140ff	Huelse	2
16	092789105ff	Rosette	2
17	09141004390	Dichtung	2
18	9017110405190	Seitenteil	2
19	04233004000ff	Verschraubung	4
20	1250197090	Schlauch	2
21	0431200461092	Stopfen	1

Durchflussdiagramm

