




### Produktspezifikationen

- **Ausladung 125 mm**
- Kugelgelenk 15° schwenkbar
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 88 mm
- Höhe bis Luftsprudler 78 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 7 l/min

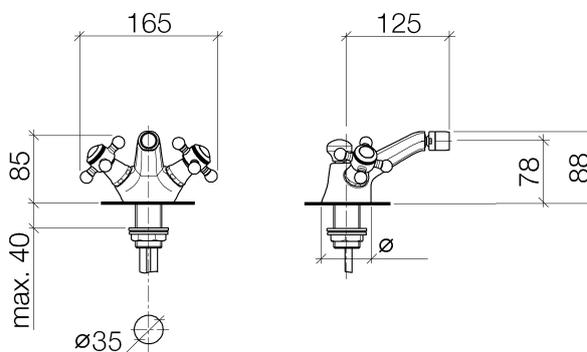

### Oberflächen

- |               |             |
|---------------|-------------|
| • chrom       | 24510360-00 |
| • platin matt | 24510360-06 |
| • platin      | 24510360-08 |
| • messing     | 24510360-09 |



**Bestellmenge**

<b>Nr.</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Benennung</b>	<b>Verbaumenge</b>
<b>1</b>	092036030ff	Griff	1
<b>2</b>	09141006290	Dichtung	1
<b>3</b>	093109004ff	Zugstange	1
<b>4</b>	04203600206ff	Griff ( cold )	1
<b>5</b>	092036005ff	Griff	2
<b>6</b>	09260101090	Zubehoer	1
<b>7</b>	09208300690	Griff	2
<b>8</b>	092036004ff	Griff	4
<b>9</b>	092036002ff	Griff	2
<b>10</b>	0430300290090	Befestigungssatz	2
<b>11</b>	092102055ff	Haube	2
<b>12</b>	9090031510090	Oberteil	2
<b>13</b>	04203600207ff	Griff ( hot )	1
<b>14</b>	09260101190	Zubehoer	1
<b>15</b>	04214000700ff	Gelenk	1
<b>16</b>	09141001190	Dichtung	1
<b>17</b>	90230111902ff	Luftsprudler	1
<b>18</b>	0430040640090	Schlauch	2
<b>19</b>	0423100090190	Befestigungssatz	1
<b>20</b>	04110100100ff	Ablaufgarnitur	1

**Durchflussdiagramm**

