




### Produktspezifikationen

- **Ausladung 240 mm**
- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
- Schlauchbrausegarnitur: Normalstrahl
- Schlauchbrausegarnitur mit Antikalk-System
- Drehumstellung Wanne/Brause
- Schubrosetten Ø 65 mm
- Rosette für Brausehalter Ø 50 mm
- Anschluss 1/2"
- Stichmaß 150 mm ± 15 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehenschutz
- Durchfluss Auslauf max. 24 l/min
- Durchfluss Schlauchbrausegarnitur max. 7,5 l/min

**Eigensicher gegen Rückfließen.**

**Kombination mit Standanschlüssen auf  
Anfrage möglich (x-TRA SERVICE).**

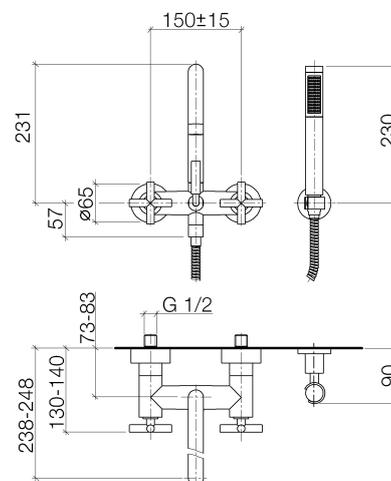




**Oberflächen**

- chrom 25133892-00
- platin matt 25133892-06
- platin 25133892-08
- schwarz matt 25133892-33

**Explosionszeichnung**

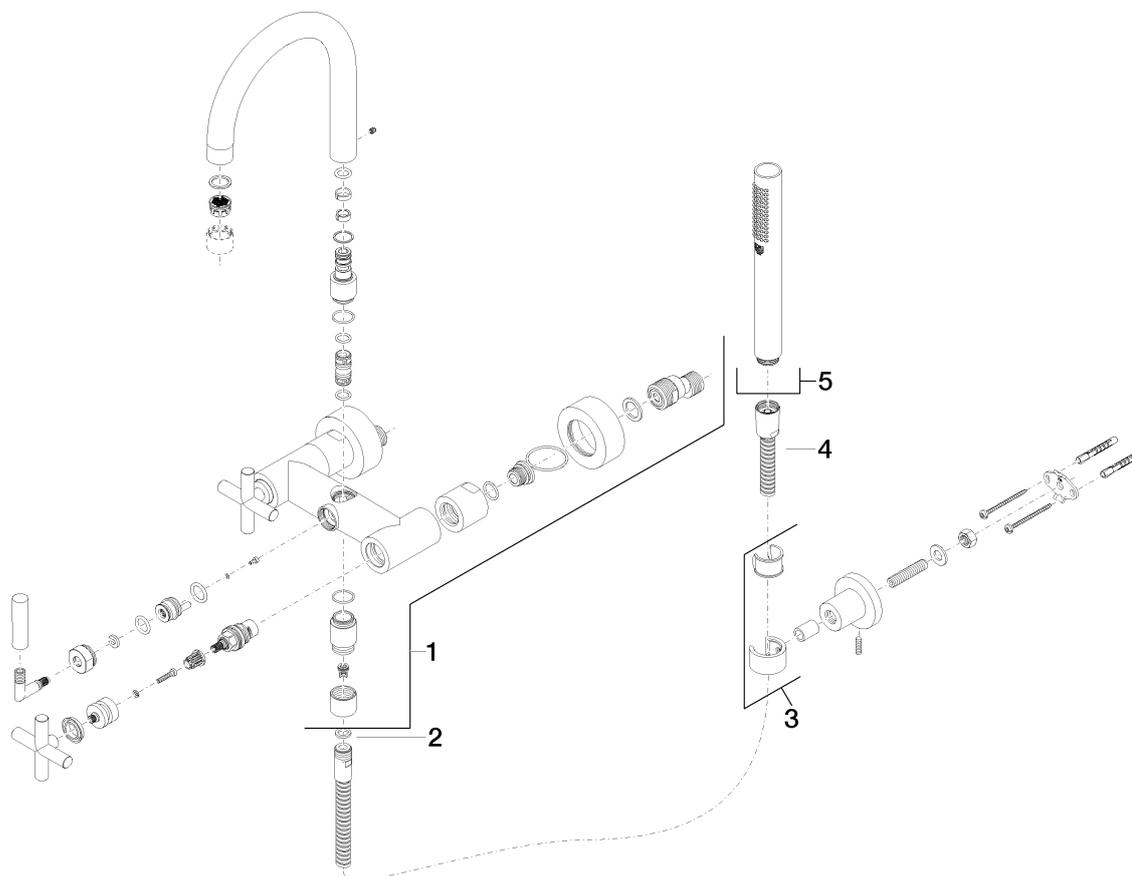



**Bestellmenge**

<b>Nr.</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Benennung</b>	<b>Verbaumenge</b>
1	25100892ff	Brausegarnitur	1
2	09142002690	Dichtung	1
3	28050892ff	Halter	1
4	093002072ff	Schlauch	1
5	28013979ff	Brause	1

### Durchflussdiagramm

