




Produktspezifikationen

- **Ausladung 220 mm**
- Schlauchbrausegarnitur: Normalstrahl
- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
- Schlauchbrausegarnitur mit Antikalk-System
- mit Antikalk-System
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Armaturenhöhe 290 mm
- Höhe bis Luftsprudler 135 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Schlauchbrausegarnitur 32 mm
- Rosette für Auslauf \varnothing 55 mm
- Rosette für Schlauchbrausegarnitur \varnothing 50 mm
- Rosette für Seitenventil \varnothing 55 mm
- Metallbrauseschlauch 1750 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Durchfluss Auslauf max. 24 l/min
- Durchfluss Schlauchbrausegarnitur max. 7,5 l/min



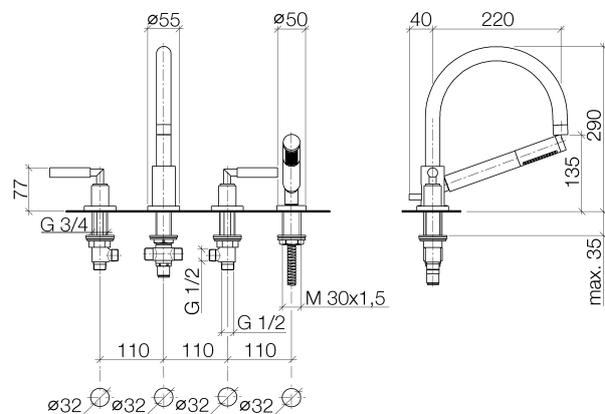


**Auf Anfrage in Ausladung 260 mm bzw. 300 mm
lieferbar (x-TRA SERVICE).
Eigensicher gegen Rückfließen.**

Oberflächen

- chrom 27512882-00
- platin matt 27512882-06
- platin 27512882-08
- schwarz matt 27512882-33

Explosionszeichnung

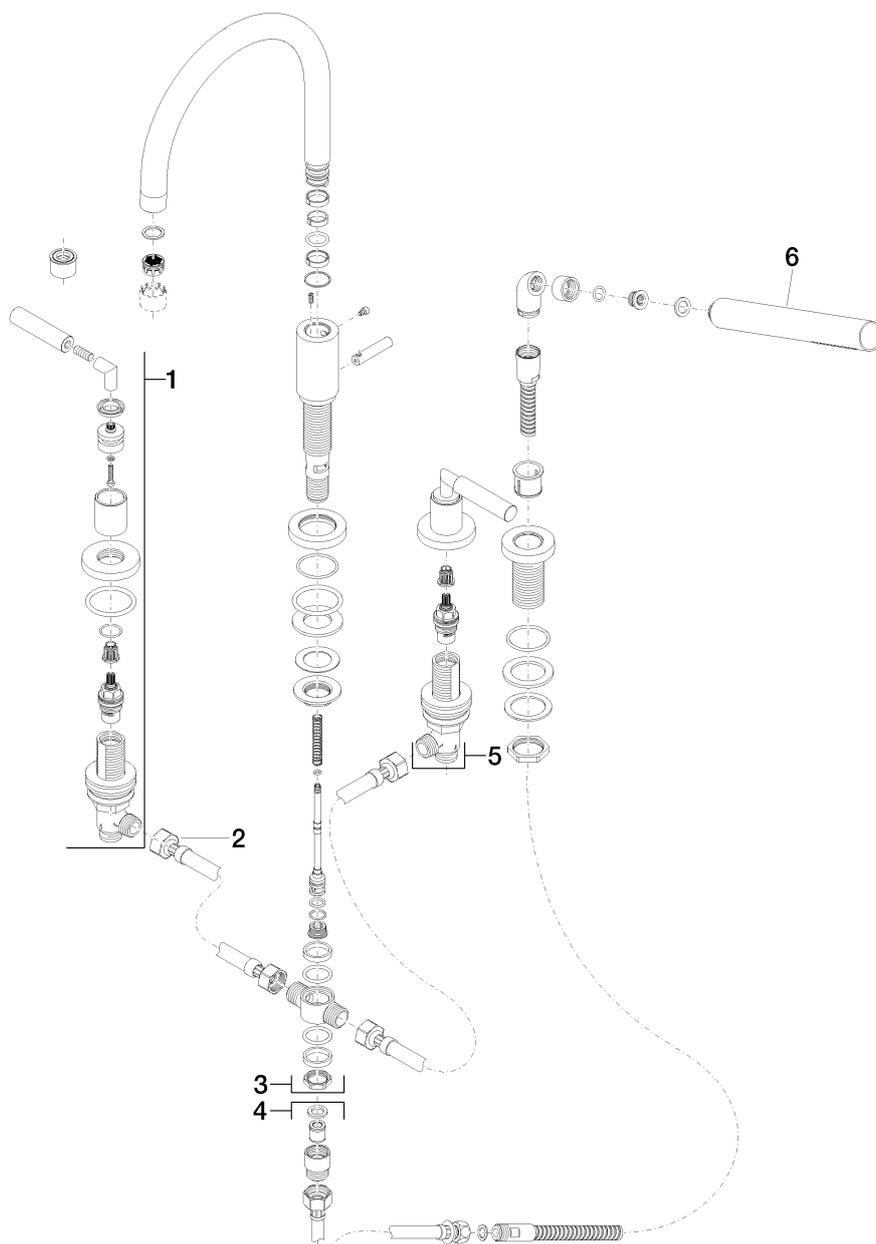



Bestellmenge

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge
1	20000882ff	Seitenteil	1
2	1250297090	Schlauch	1
3	13512892ff	Auslauf	1
4	27702979ff	Brausegarnitur	1
5	20000883ff	Seitenteil	1
6	28013979ff	Brause	1

Durchflussdiagramm

