




Produktspezifikationen

- **Ausladung 220 mm**

- Schlauchbrausegarnitur: Normalstrahl
- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
- Schlauchbrausegarnitur mit Antikalk-System
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Armaturenhöhe 290 mm
- Höhe bis Luftsprudler 135 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventile 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Schlauchbrausegarnitur 32 mm
- Rosette für Auslauf Ø 55 mm
- Rosette für Schlauchbrausegarnitur Ø 50 mm
- Rosette für Seitenventil Ø 55 mm
- Metallbrauseschlauch 2250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Durchfluss Auslauf max. 24 l/min
- Durchfluss Schlauchbrausegarnitur max. 7,5 l/min

Auf Anfrage auch in Ausladung 260 mm bzw.

300 mm lieferbar (x-TRA SERVICE).

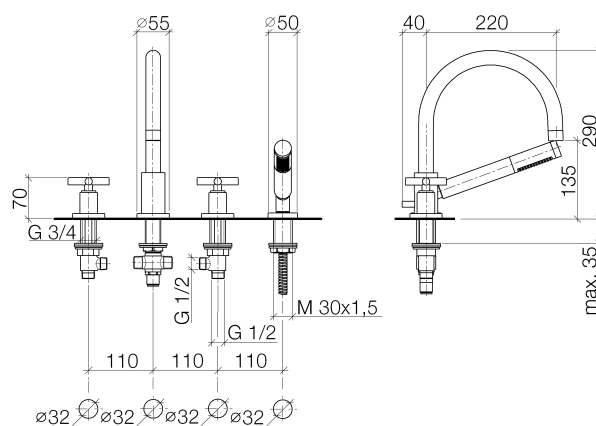


Eigensicher gegen Rückfließen.

Oberflächen

- | | |
|----------------|-------------|
| • chrom | 27512892-00 |
| • platin matt | 27512892-06 |
| • platin | 27512892-08 |
| • schwarz matt | 27512892-33 |
| • Cyprum | 27512892-49 |

Explosionszeichnung

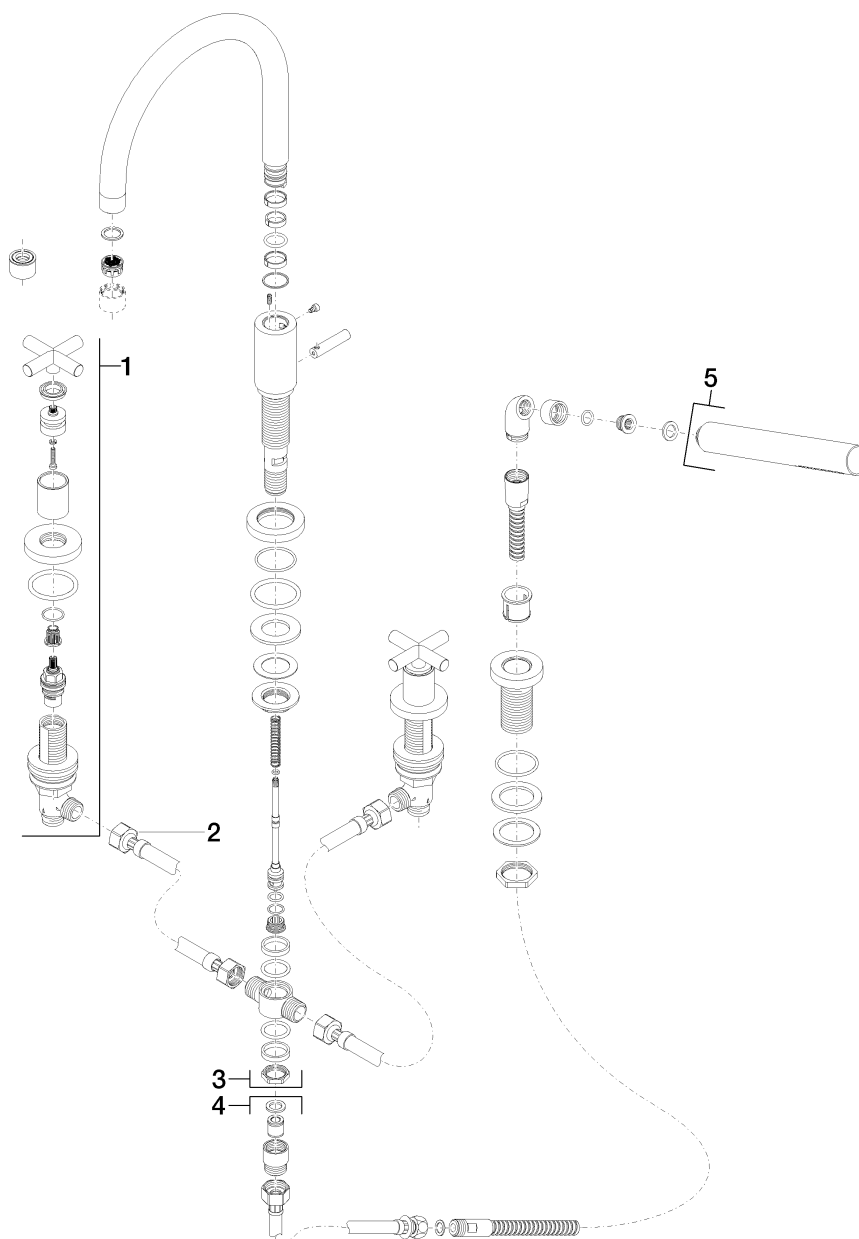

Bestellmenge

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge
1	20000892ff	Seitenteil	2
2	1250297090	Schlauch	2
3	13512892ff	Auslauf	1
4	27702979ff	Brausegarnitur	1
5	28013979ff	Brause	1

Durchflussdiagramm

