




Produktspezifikationen

- Brausestrahl
- automatischer Umschalter Auslauf/Profi-Garnitur
- Armaturenhöhe 665 mm
- Einzelrosette Ø 55 mm
- Bohrungsdurchmesser Profibrause 30 mm
- wahlweise mit oder ohne Rosette einsetzbar
- Sprayface mit Antikalk-System
- bleifrei

**zur Kombination mit den Armaturen der Serien
TARA ULTRA, ELIO und META.02**

Eigensicher gegen Rückfließen.


Empfohlener Mindestfließdruck 2,5 bar.

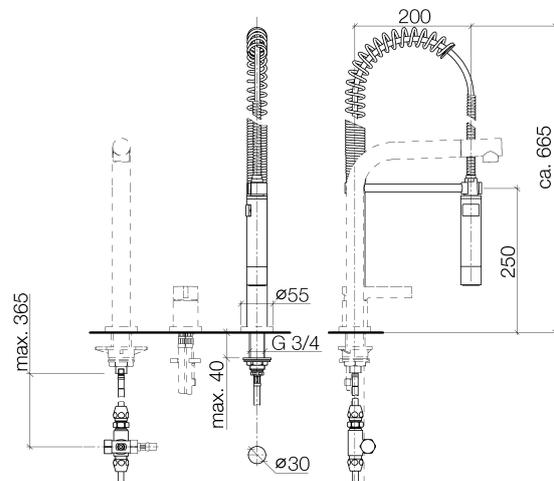

Oberflächen

- chrom 27789970-00
- platin matt 27789970-06

Explosionszeichnung

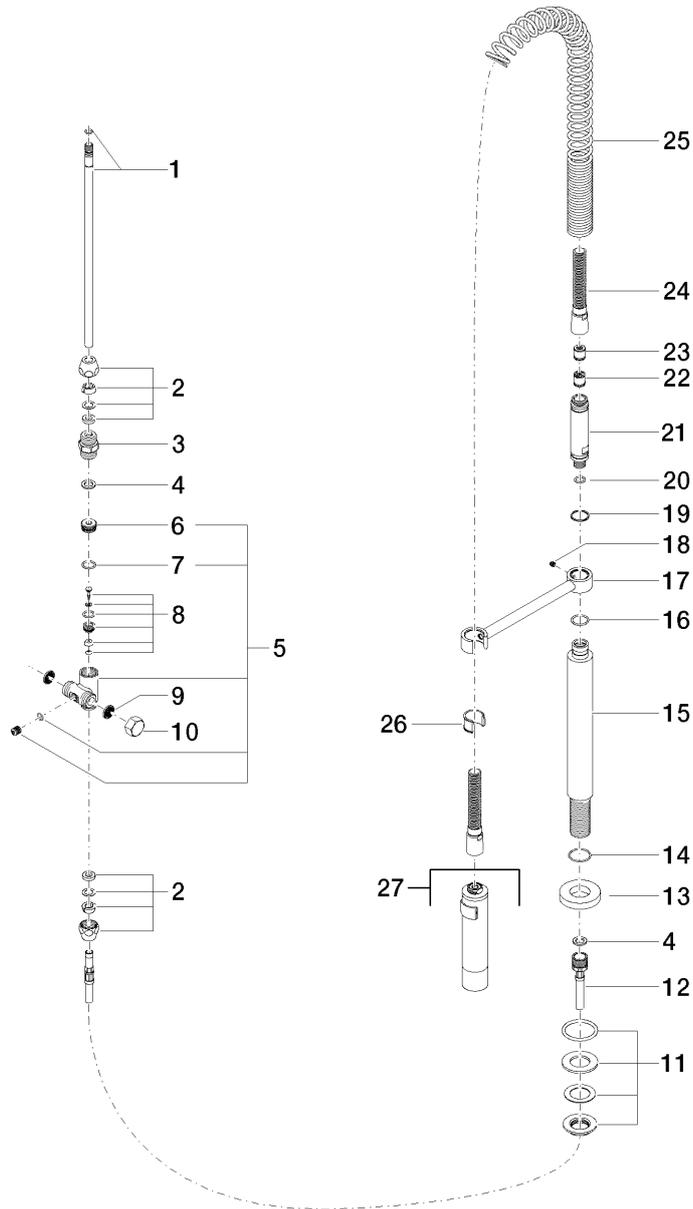

Bestellmenge

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge
1	04240204601-07	Rohr	1
2	04233004000ff	Verschraubung	2
3	0924031681090	Nippel	1
4	09142000290	Dichtung	2
5	0417090461090	Umstellung	1
6	0924041121090	Nippel	1
7	09141003390	Dichtung	1
8	0421100311090	Umstellung	1
9	09230103990	Einsatz	2
10	0421020060092	Kappe	1
11	0423100040390	Befestigungssatz	1
12	09300406790	Schlauch	1
13	092810064ff	Rosette	1
14	09141012090	Dichtung	1
15	09111006610ff	Anschluss	1
16	09141003190	Dichtung	1
17	04172001400ff	Halter	1
18	09311104990	Stift	1
19	09141501290	Ring	1
20	09141000390	Dichtung	1
21	09300106710ff	Adapter	1
22	09230104090	Rueckflussverhinderer	1
23	09230104690	Rueckflussverhinderer	1
24	093002065ff	Schlauch	1
25	09160203490	Feder	1
26	09184003590	Huelse	1
27	04121109410ff	Brause	1

Durchflussdiagramm

