




### Produktspezifikationen


- **Ausladung 130 mm**
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 154 mm
- Höhe bis Luftsprudler 80 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 6,3 l/min
- bleifrei

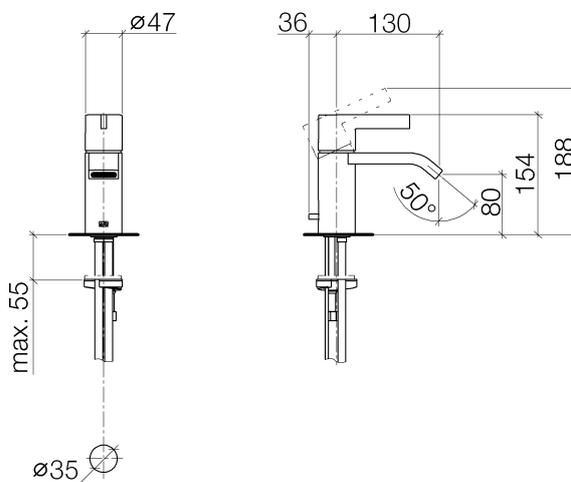

### Oberflächen

- |               |             |
|---------------|-------------|
| • chrom       | 33500670-00 |
| • platin matt | 33500670-06 |

**Explosionszeichnung**

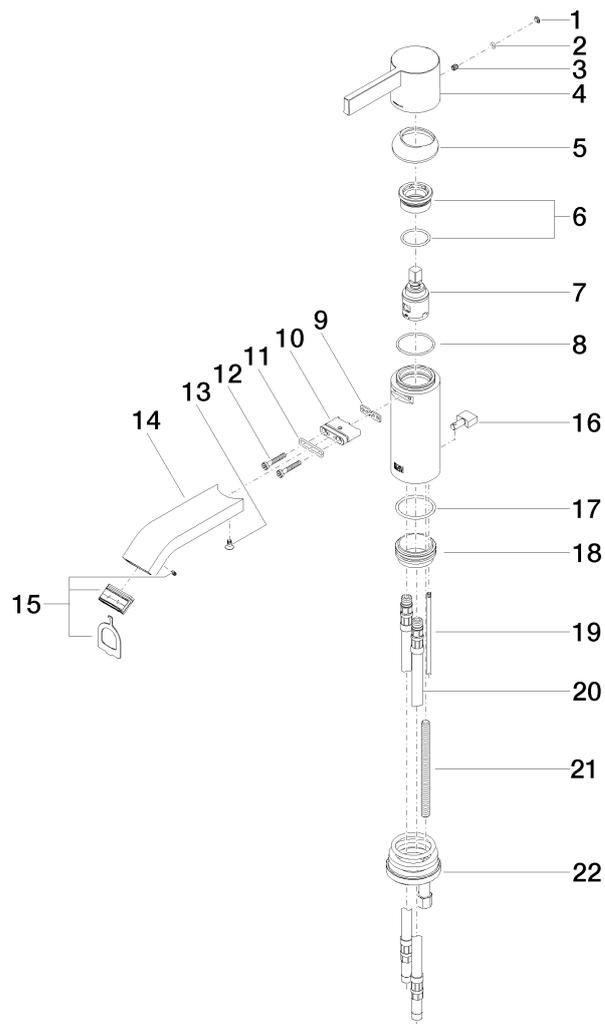

23 — Ablaufgarnitur 04.11.01.001.00.0

**Bestellmenge**

<b>Nr.</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Benennung</b>	<b>Verbaumenge</b>
1	093120087ff	Stopfen	1
2	09141013390	Dichtung	1
3	09311103090	Stift	1
4	092067003ff	Griff	1
5	092830019ff	Haube	1
6	9023100660090	Mutter	1
7	9015050420090	Kartusche	1
8	09141010290	Dichtung	1
9	09140313190	Dichtung	1
10	09110306190	Anschluss	1
11	09141005390	Dichtung	1
12	09303008490	Schraube	2
13	09303011690	Schraube	1
14	092822239ff	Auslauf	1
15	9029030450090	Luftsprudler	1
16	092067002ff	Griff	1
17	09141011990	Dichtung	1
18	092810109-07	Ring	1
19	093109080ff	Zugstange	1
20	0430040160090	Schlauch	2
21	09311101290	Stift	1
22	0430110858890	Befestigungssatz	1
23	04110100100ff	Ablaufgarnitur	1

### Durchflussdiagramm

