




Produktspezifikationen

- **Ausladung 200 mm**
- schwenkbarer Auslauf 360°
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 414 mm
- Höhe bis Luftsprudler 316 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 6 l/min
- bleifrei


Für den Einsatz an Aufbau-Waschschüsseln.

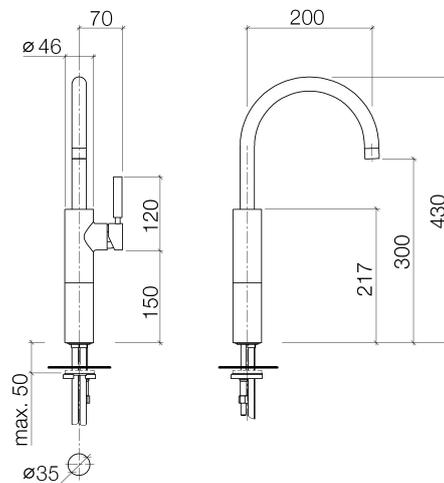

Oberflächen

- | | |
|---------------|-------------|
| • chrom | 33534885-00 |
| • platin matt | 33534885-06 |
| • Cyprum | 33534885-49 |

Explosionszeichnung

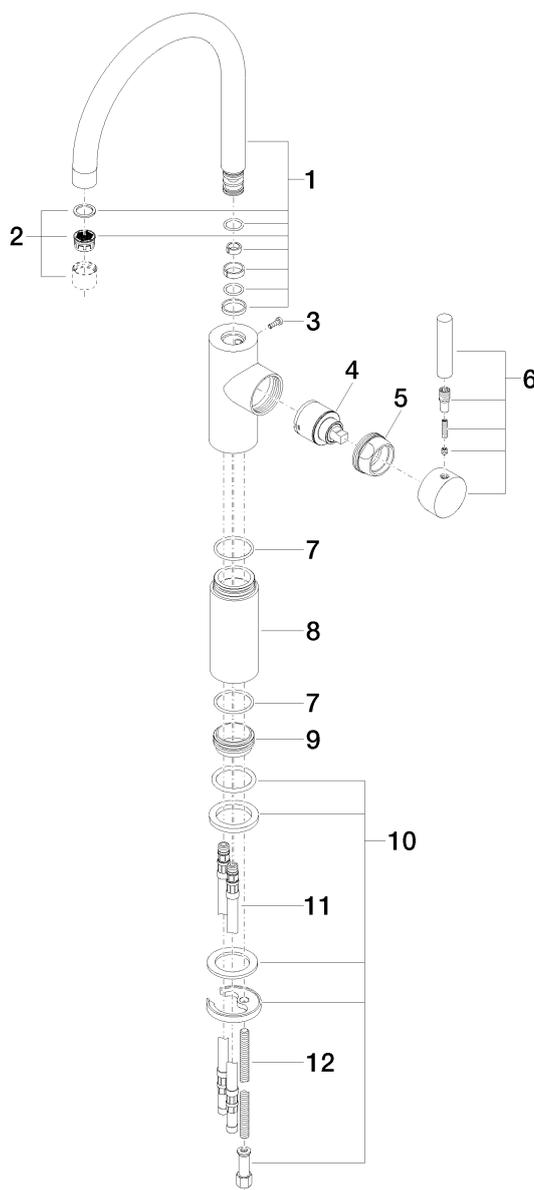

Bestellmenge

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge
1	90282216302ff	Auslauf	1
2	90230100405ff	Luftsprudler	1
3	09303008090	Schraube	1
4	09150503490	Kartusche	1
5	092404107ff	Mutter	1
6	90208804600ff	Griff	1
7	09141011990	Dichtung	2
8	092822027ff	Rohr	1
9	092810109-07	Ring	1
10	0430110858890	Befestigungssatz	1
11	0430040170090	Schlauch	2
12	09311109090	Stift	1

Durchflussdiagramm

