




Produktspezifikationen


- **Ausladung 125 mm**
- Kugelgelenk 15° schwenkbar (in jede Richtung)
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 130 mm
- Höhe bis Luftsprudler 70 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 7 l/min

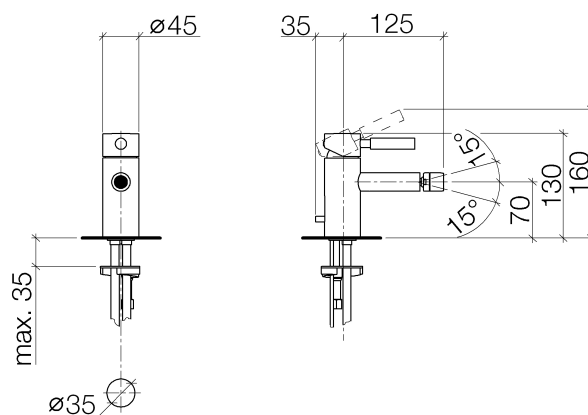

Oberflächen

- | | |
|---------------|-------------|
| • chrom | 33600625-00 |
| • platin matt | 33600625-06 |

Explosionszeichnung

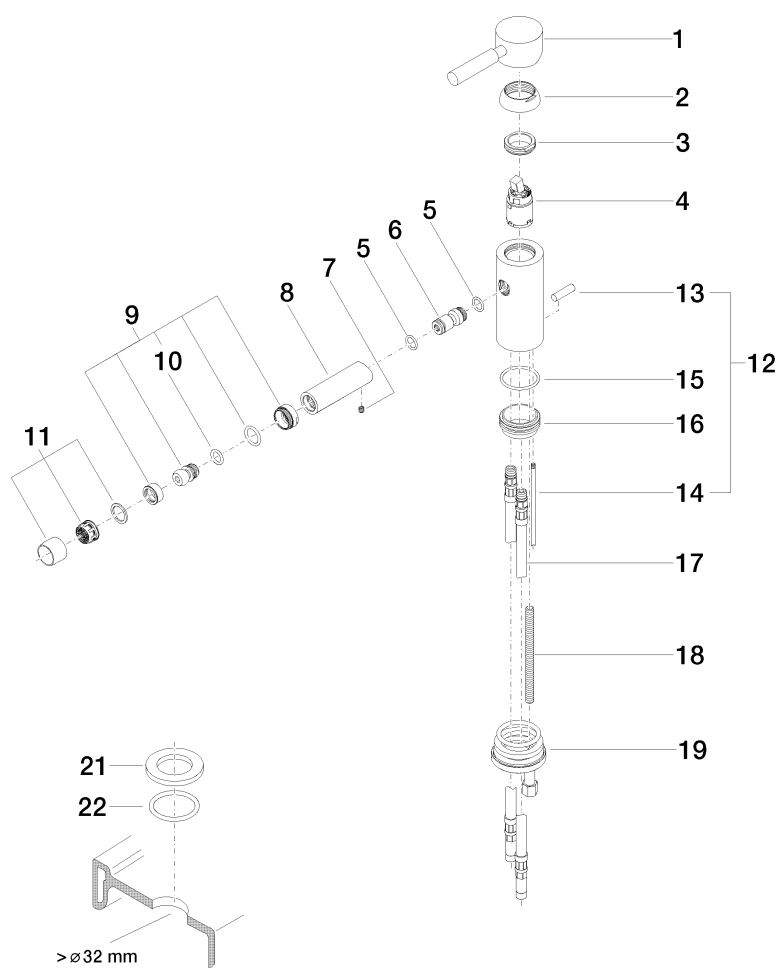

20 ————— Ablaufgarnitur 04.11.01.001.00.0

Bestellmenge

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge
1	90206204100ff	Griff	1
2	092830008ff	Haube	1
3	092404130-07	Mutter	1
4	09150504190	Kartusche	1
5	09141000390	Dichtung	2
6	0924040251090	Nippel	1
7	09311103090	Stift	1
8	09110608620ff	Auslauf	1
9	04214000700ff	Gelenk	1
10	09141001190	Dichtung	1
11	90230111902ff	Luftsprudler	1
12	04206203080ff	Zugstange	1
13	092062030ff	Griff	1
14	093109080ff	Zugstange	1
15	09141011990	Dichtung	1
16	092810109-07	Ring	1
17	0430040160090	Schlauch	2
18	09311101290	Stift	1
19	0430110858890	Befestigungssatz	1
20	04110100100ff	Ablaufgarnitur	1
21	092762001ff	Rosette	1
22	09141004390	Dichtung	1

Durchflussdiagramm

