




Produktspezifikationen


- **Ausladung 235 mm**
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 400 mm
- Höhe bis Luftsprudler 230 mm
- Bohrungsdurchmesser Einhebelmischer 35 mm
- Durchfluss max. 7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei

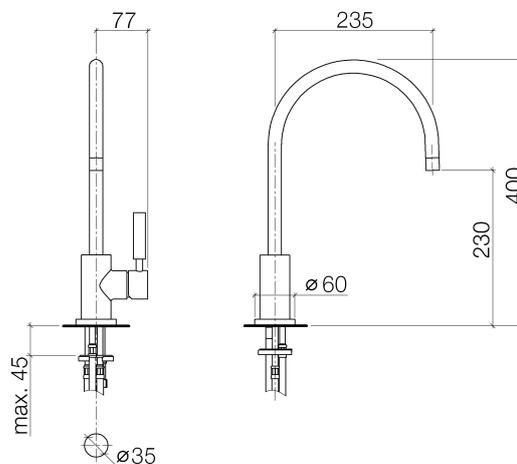

Oberflächen

- | | |
|---------------|-------------|
| • chrom | 33826888-00 |
| • platin matt | 33826888-06 |
| • Cyprum | 33826888-49 |

Explosionszeichnung

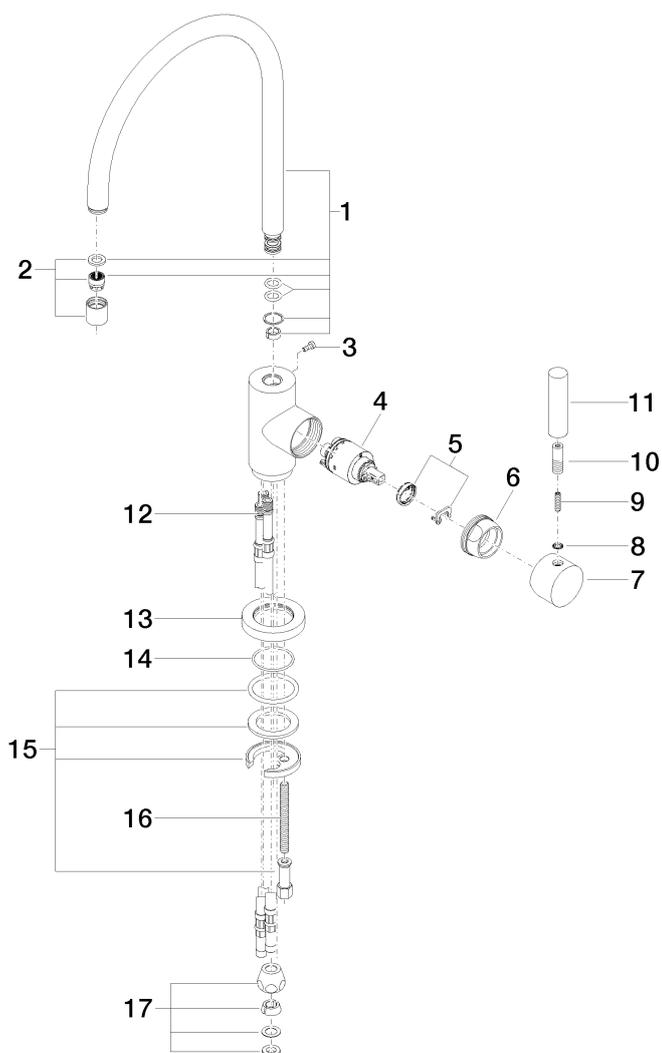

Bestellmenge

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge
1	90282204902ff	Auslauf	1
2	90230102803ff	Luftsprudler	1
3	09303005490	Schraube	1
4	9015050630090	Kartusche	1
5	0428101480090	Zubehoer	1
6	092404107ff	Mutter	1
7	90208804000ff	Griff	1
8	09301103290	Scheibe	1
9	09311101090	Stift	1
10	092404048ff	Nippel	1
11	11170880ff	Griff	1
12	0430040640090	Schlauch	3
13	092810055ff	Rosette	1
14	09141003490	Dichtung	1
15	0430110380090	Befestigungssatz	1
16	09311101190	Stift	1
17	04233004000ff	Verschraubung	1

Durchflussdiagramm

