




Produktspezifikationen

- **Ausladung 190 mm**
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 40 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 40 mm
- Rosette Ø 55 mm
- Durchfluss max. 8 l/min
- bleifrei

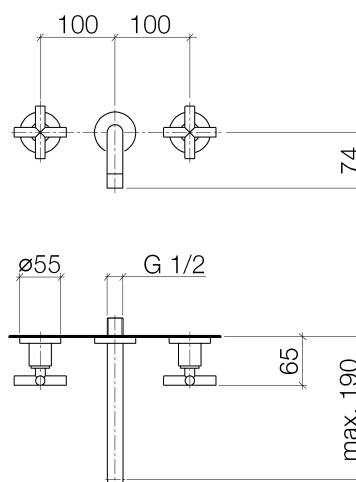


Oberflächen

- | | |
|----------------|-------------|
| • chrom | 36712892-00 |
| • platin matt | 36712892-06 |
| • platin | 36712892-08 |
| • schwarz matt | 36712892-33 |
| • Cyprum | 36712892-49 |

Benötigtes Zubehör

- UP-Wandbatterie, Auslauf mittig; 35 707 970
- UP-Wandbatterie, variable Positionierung; 35 712 970
- UP-Wandbatterie, Auslauf links; 35 713 970
- UP-Wandbatterie, Auslauf rechts; 35 714 970

Explosionszeichnung

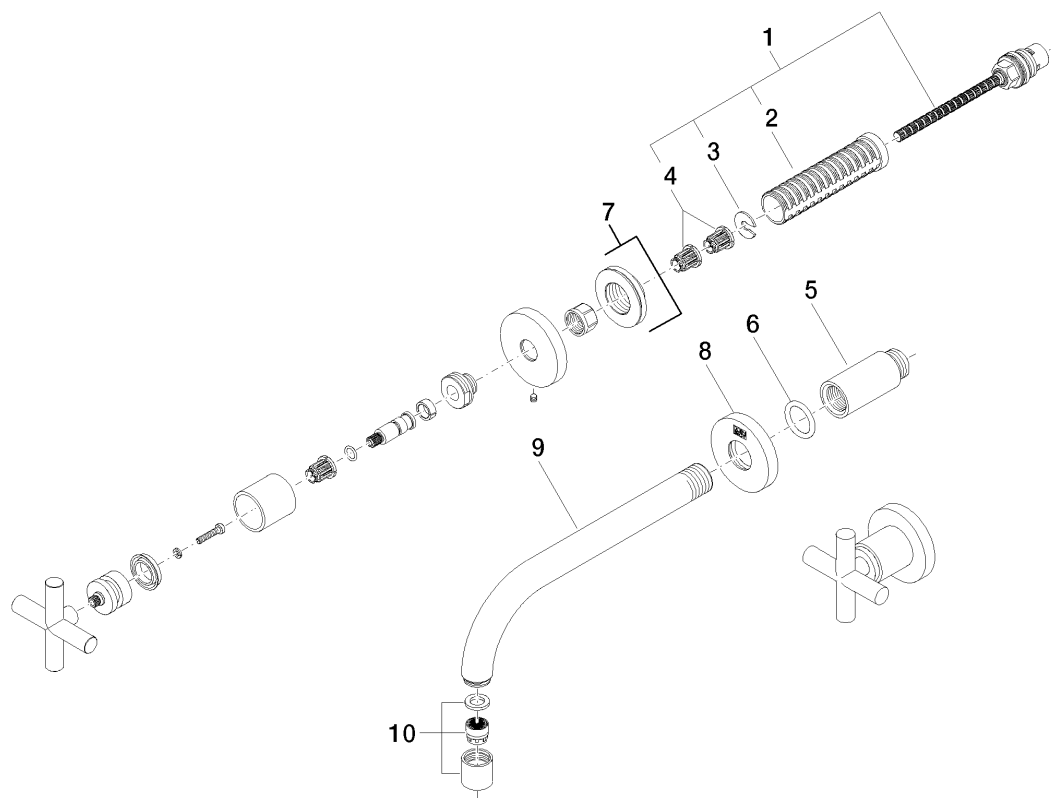

Bestellmenge

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge
1	0490031570090	Oberteil	2
2	09184007790	Huelse	2
3	09160102690	Ring	2
4	09121200290	Rastbuchse	4
5	0924030811090	Verlaengerung	1
6	09141002690	Dichtung	1
7	36310892ff	Anschluss	2
8	092722503ff	Rosette	1
9	04282209010ff	Auslauf	1
10	90230101900ff	Luftsprudler	1

Durchflussdiagramm

