

SPECIFICATIONS



Features/Benefits

- 1.2 gpm (4.5 L/min) Max Flow @ 60 psi with Bubble Water Stream
- Alternative Flow Rates Available
 - 1.0 gpm (3.8 L/min) with Bubble Water Stream When Used with GA50096661N Aerator
 - 0.5 gpm (1.9 L/min) with Spray Water Stream When Used with GA50096656N Aerator
- 3 5/8" (92mm) Spout Height, 4 7/16" (113mm) Spout Reach
- Ceramic Disc Cartridge
- Three Hole Mount
- Includes Metal Pop-Up Drain Assembly

Available Color/Finishes

Color tiles intended for reference only.


Color	Code	Description
		Chrome
	BN	Brushed Nickel

Mount Type



Standards & Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
 NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
 NSF/ANSI/CAN 372
 ADA
 EPA WaterSense®
 California Energy Commission (CEC)

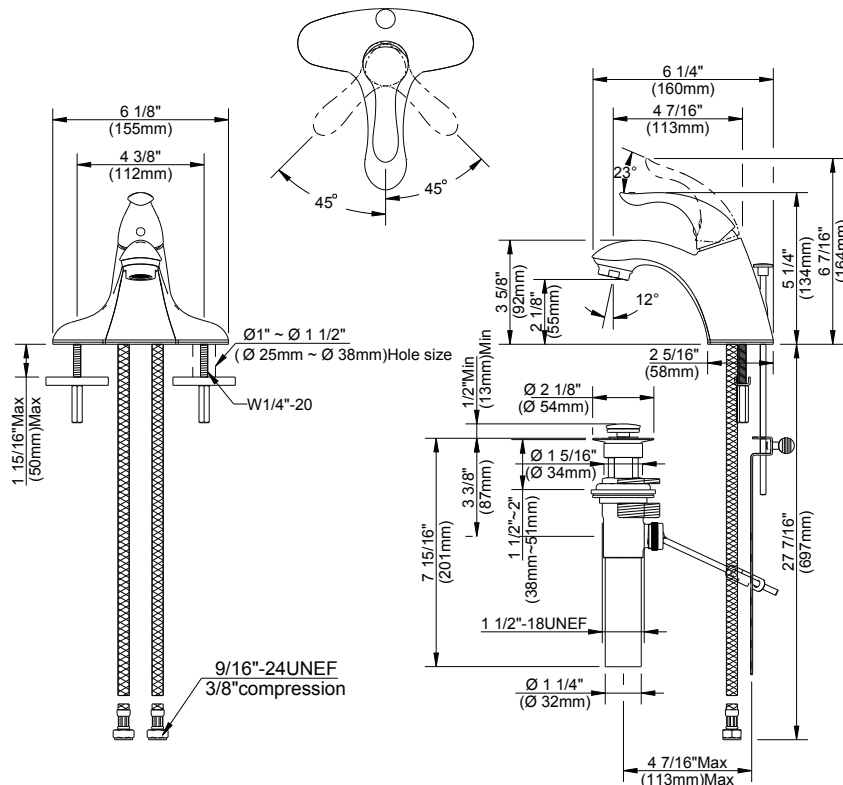

Submittal Information:

Name: _____
 Location: _____

Contractor: _____
 Contact #: _____

CARACTÉRISTIQUES



Caractéristiques et avantages

- Débit maximal de 1,2 gal/min (4,5 l/min) à 60 psi avec écoulement à bulles
- Autres débits disponibles
 - 1,0 gal/min (3,8 l/min) avec écoulement à bulles si utilisé avec l'aérateur GA50096661N
 - Débit de 0,5 gal/min (1,9 l/min) du jet d'eau de la douchette si utilisée avec l'aérateur GA50096656N
- Bec de 3 5/8 po (92 mm) de hauteur, portée de 4 7/16 po (113 mm)
- Cartouche à disque céramique
- Montage à trois trous
- Vidange mécanique en métal comprise

Couleurs/finis offerts

Type de montage

Normes et certifications

Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.

Couleur Code Description

☐	☐	Chrome
☐	☐	BN Nickel Brossé



ASME A112.18.1/CSA B125.1


NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1

NSF/ANSI/CAN 372

ADA

EPA WaterSense®

California Energy Commission (CEC)

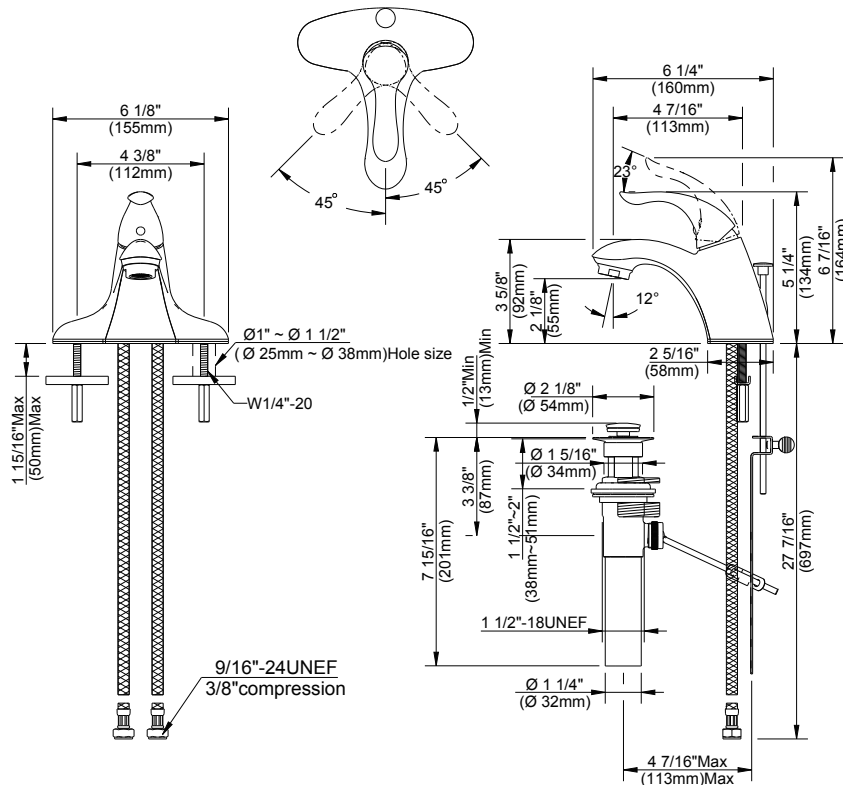

Renseignements pour la soumission :

Nom : _____

Entrepreneur : _____

Emplacement : _____

Numéro de téléphone : _____

ESPECIFICACIONES



Características/Beneficios

- Flujo máximo de 1.2 gpm (4.5 l/min) a 60 psi con chorro de agua de burbujas
- Caudales alternativos disponibles
 - 1.0 gpm (3.8 l/min) con chorro de agua de burbujas cuando se usa con el aireador GA50096661N
 - 0,5 gpm (1,9 l/min) con chorro de agua tipo rociador cuando se usa con el aireador GA50096656N
- Altura del caño de 3 5/8" (92 mm); alcance del caño de 4 7/16" (113 mm)
- Cartucho de disco de cerámica
- Montaje de tres orificios
- Incluye conjunto de desagüe automático de metal

Colores/Acabados disponibles

Tipo de montaje

Estándares y certificación

Los cuadros de color son solo de referencia.

Color Código Descripción

☐	☐	Cromo
☐	☐	BN Níquel Cepillado



ASME A112.18.1/CSA B125.1


NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1

NSF/ANSI/CAN 372

EPA WaterSense®

ADA

Comisión de Energía de California (CEC)

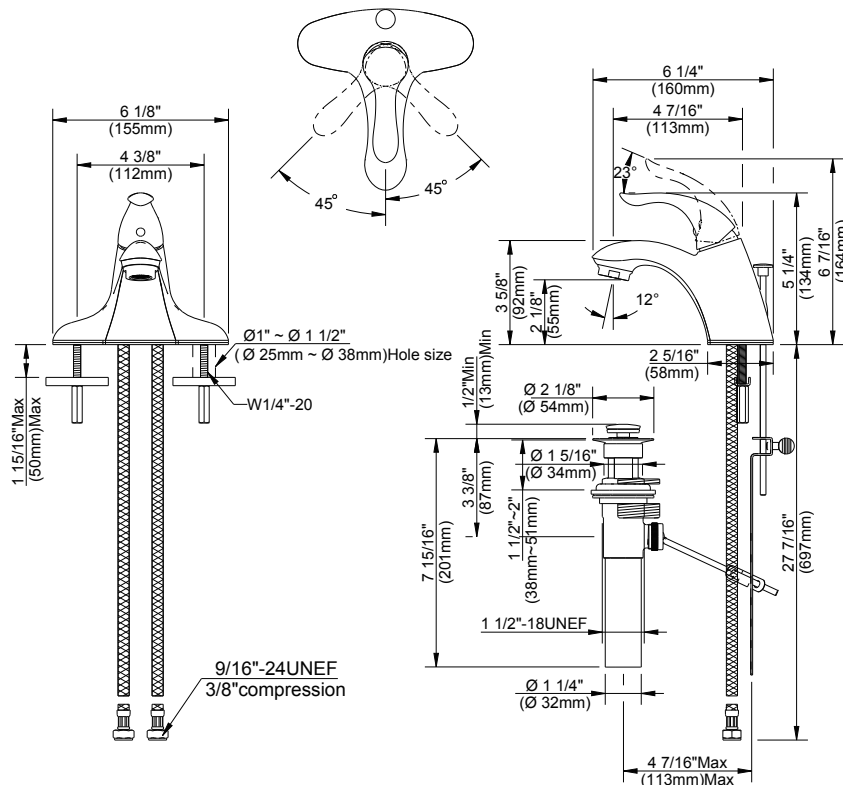

Información a presentar:

Nombre:

Ubicación:

Contratista:

N.º de contacto: