

SPECIFICATIONS



G0043011

Features/Benefits

- 1.2 gpm (4.5 L/min) Max Flow @ 60 psi with Aerated Water Stream
- 4 11/16" (119mm) Spout Height, 4 1/2" (114mm) Spout Reach
- Ceramic Disc Cartridges
- Includes Metal Touch Down Drain, 50/50 Touch Down Drain Assembly
- 3-Hole Installation
- Includes Temperature Indicators

Drain Type

G0043010	With 50/50 Touch Down Drain Assembly
G0043011	With Metal Touch Down Drain Assembly
G0043018	Less Drain Assembly

Available Color/Finishes

Color tiles intended for reference only.



Color	Code	Description
		Chrome
	BN	Brushed Nickel - G0043010, G0043011 Only

Mount Type



Standards & Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61-9: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)

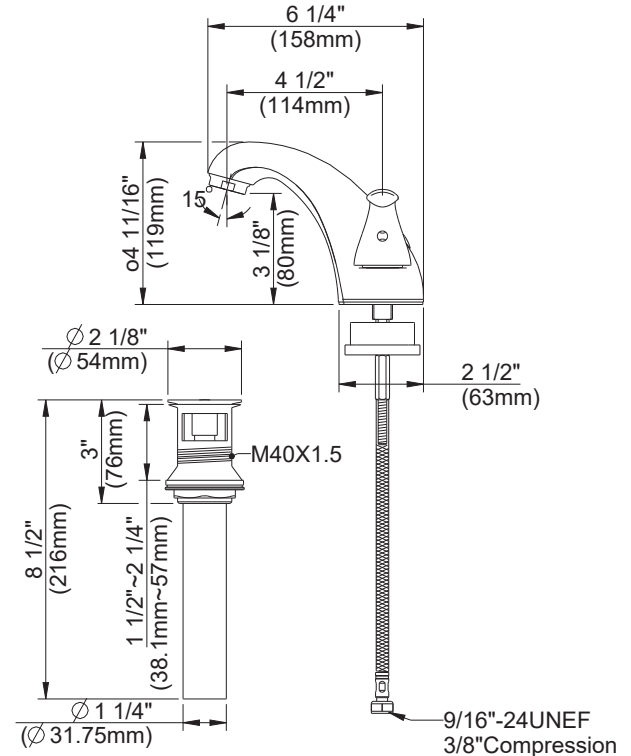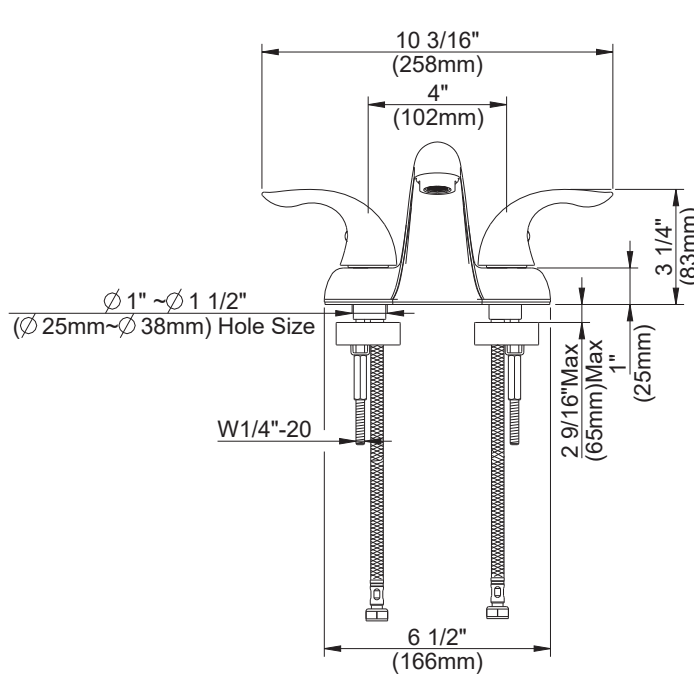

Submittal Information:

Name: _____
Location: _____

Contractor: _____
Contact #: _____

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques et avantages

- Débit maximal de 1,2 gal/min (4,5 l/min) à 60 psi avec jet d'eau aéré
- Bec de 4 11/16 po (119mm) de hauteur, portée de 4 1/2 po (114mm)
- Cartouches à disque céramique
- Actionneur par pression en métal ou 50/50 compris
- Installation à 3 trous
- Indicateurs de température compris



G0043011

Type de drain

G0043010	Avec actionneur par pression 50/50
G0043011	Avec actionneur par pression en métal
G0043018	Sans drain

Couleurs/finis offerts

Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.

Couleur Code Description


		Chrome
	BN	Nickel Brossé (G0043010, G0043011 Seulement)

Type de montage



Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61-9: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)

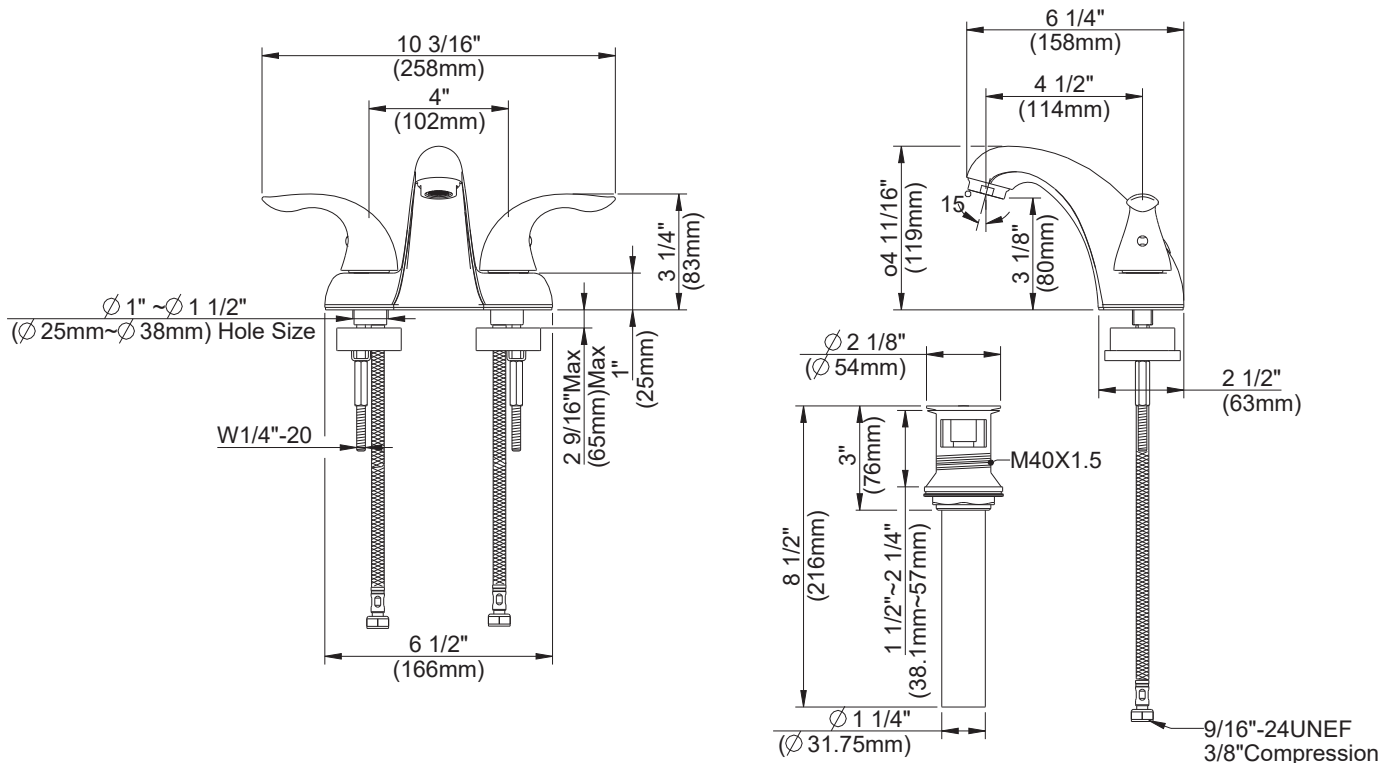

Renseignements pour la soumission :

Nom :

Entrepreneur :

Emplacement :

Numéro de téléphone :

Grifo mezclador de lavabo de dos manijas

ESPECIFICACIONES



G0043011

Características/Beneficios

- Flujo máximo de 1,2 gpm (4,5 l/min) a 60 psi con chorro de agua aireado
- Altura del caño de 4 11/16" (119mm); alcance del caño de 4 1/2" (114mm)
- Cartuchos de disco de cerámica
- Incluye conjunto de desagüe touch down de metal y desagüe touch down 50/50
- Instalación de 3 orificios
- Incluye indicadores de temperatura

Tipo de desagüe

G0043010	Con conjunto de desagüe touch down 50/50
G0043011	Conjunto con desagüe touch down de metal
G0043018	Conjunto sin desagüe

Colores/Acabados disponibles

Los cuadros de color son solo de referencia.


	Color	Código	Descripción
			Cromo
		BN	Níquel Cepillado, Solo G0043010, G0043011

Tipo de montaje



Estándares y certificación

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61-9: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
EPA WaterSense®
ADA
Comisión de Energía de California (CEC)

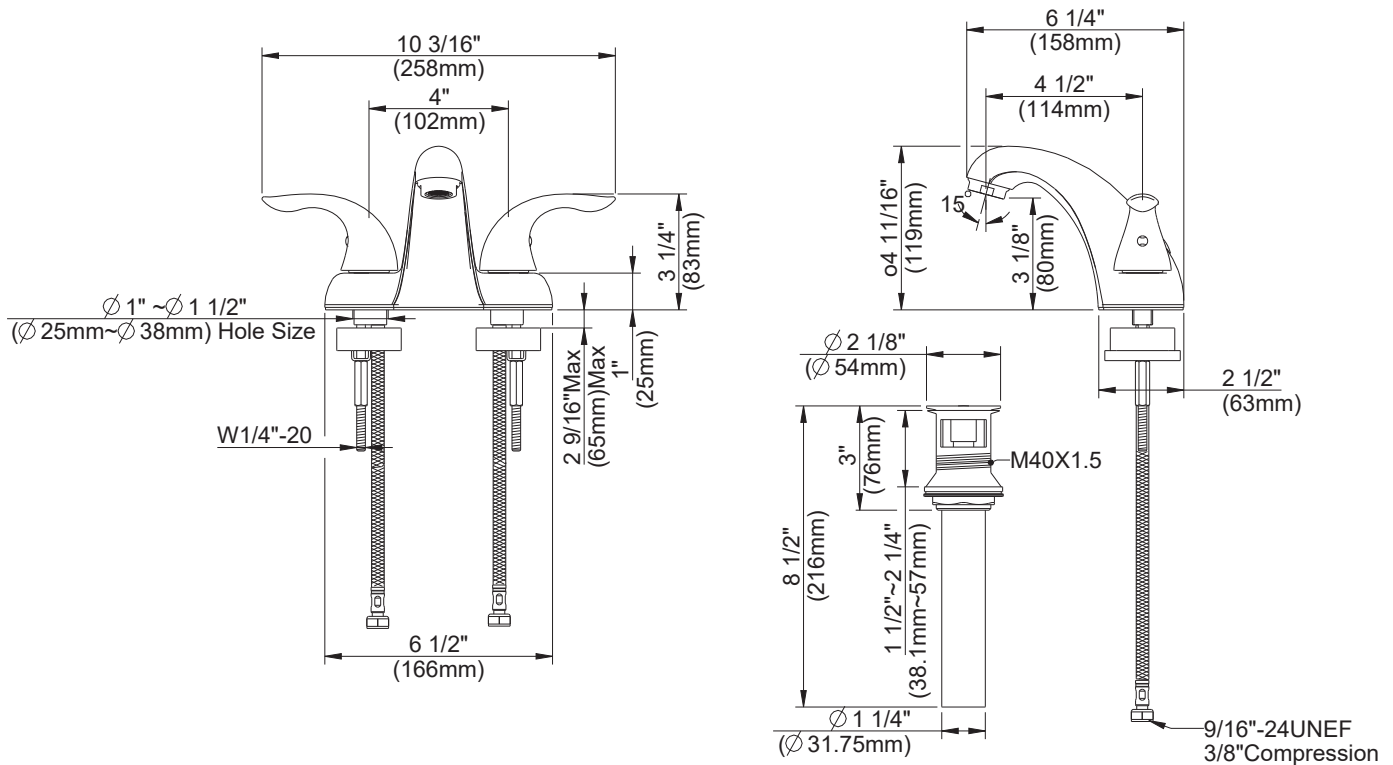

Información a presentar:

Nombre: _____
Ubicación: _____

Contratista: _____
N.º de contacto: _____