

SPECIFICATIONS

Features/Benefits

- 9 13/16" (250mm) Spout Height, 4 9/16" (116mm) Spout Reach
- 1.75 gpm (6.6 L/min) Max Flow @ 60 psi
- Ceramic Disc Cartridges
- 3-Hole Installation





Available Color/Finishes

Color tiles intended for reference only.

Color	Code	Description
		Chrome

Standards & Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA
California Energy Commission (CEC)

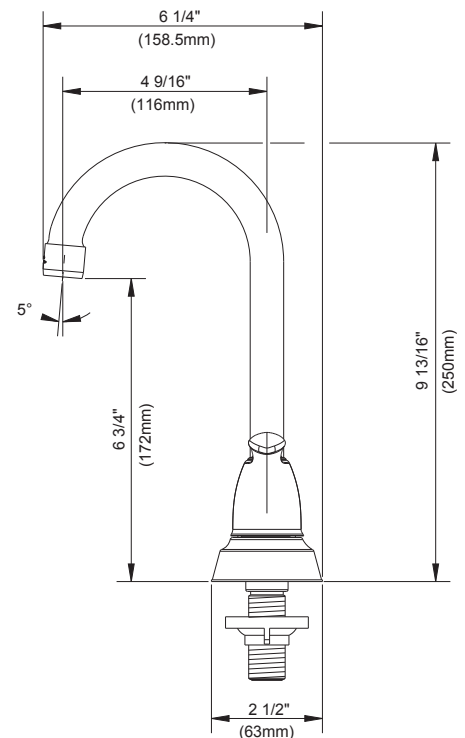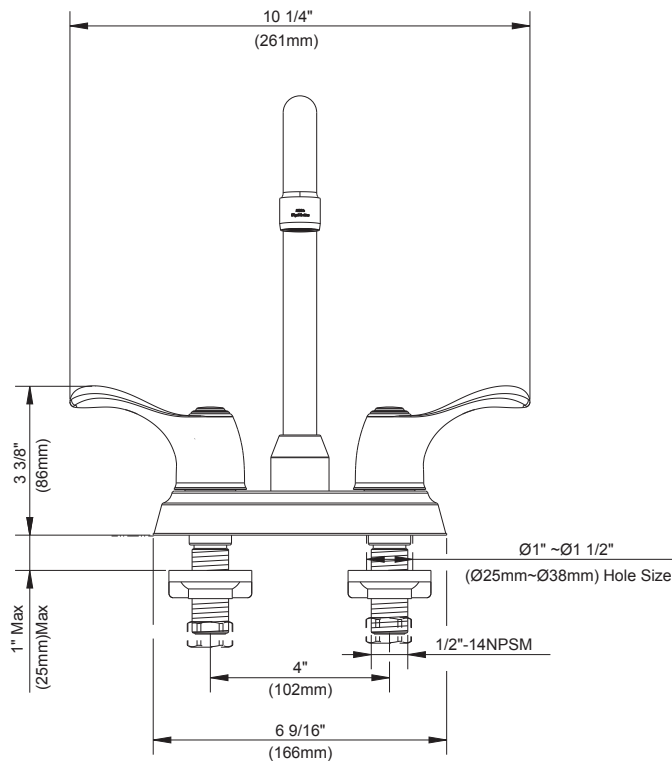

Submittal Information:

Name: _____

Contractor: _____

Location: _____

Contact #: _____

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques et avantages

- Bec de 9 13/16 po (250mm) de hauteur, portée de 4 9/16 po (116mm)
- Débit maximal de 1,75 gal/min (6,6 l/min) à 60 psi
- Cartouches à disque céramique
- Installation à 3 trous





Couleurs/finis offerts

Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.

Couleur	Code	Description
☐		Chrome

Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA
California Energy Commission (CEC)

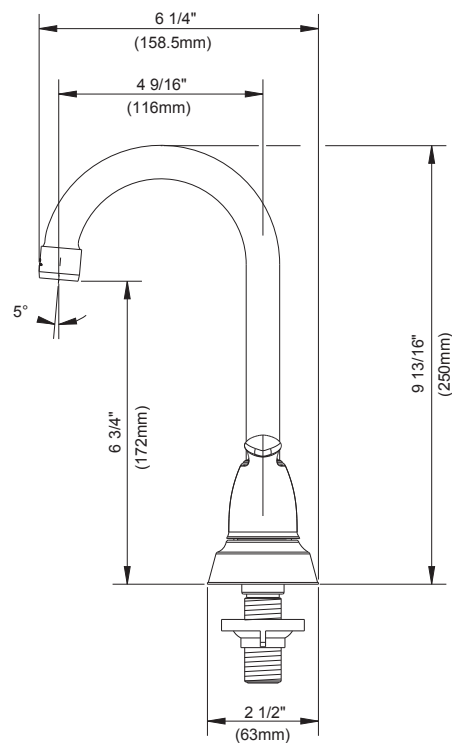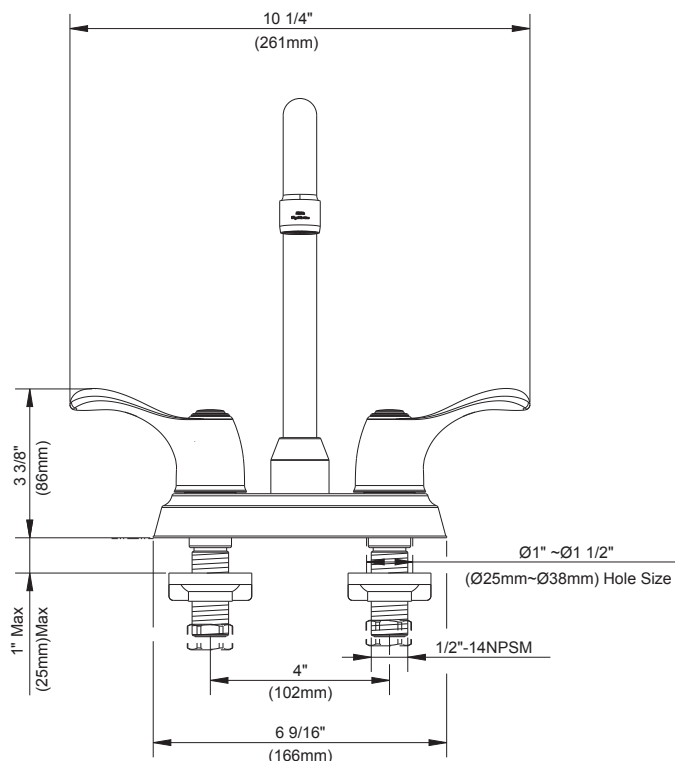

Renseignements pour la soumission :

Nom :

Entrepreneur :

Emplacement :

Numéro de téléphone :

ESPECIFICACIONES

Características/Beneficios

- Altura del caño de 9 13/16" (250mm) y alcance del caño de 4 9/16" (116mm)
- Flujo máximo de 1.75 gpm (6.6 l/min) a 60 psi
- Cartuchos de disco de cerámica
- Instalación en 3 orificios



Colores/Acabados disponibles

Los cuadros de color son solo de referencia.

Color	Código	Descripción
☐		Cromo

Estándares y certificación



ASME A112.18.1/CSA B125.1

NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1

NSF/ANSI/CAN 372

ADA

Comisión de Energía de California (CEC)

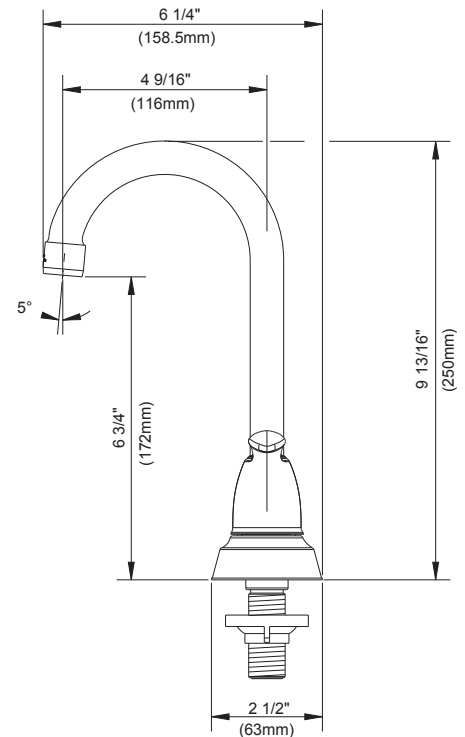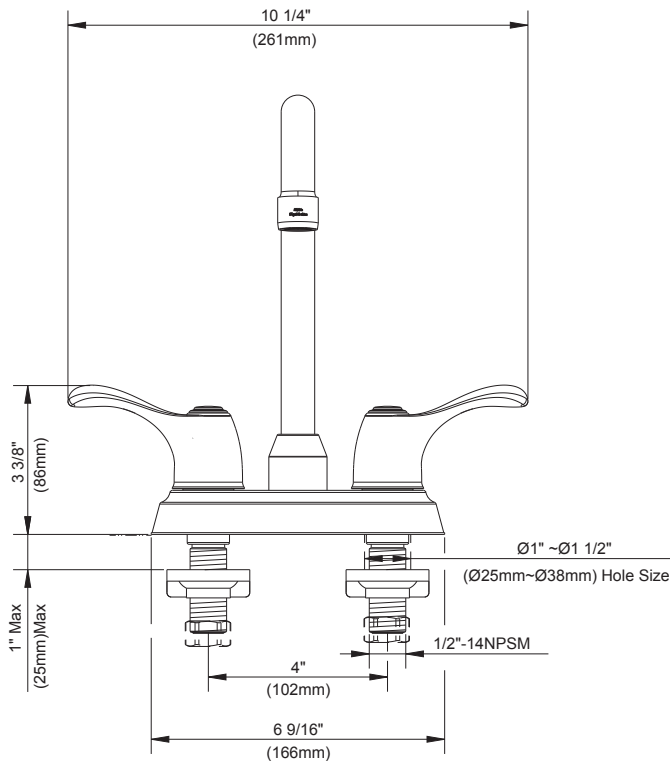

Información a presentar:

Nombre: _____

Ubicación: _____

Contratista: _____

N.º de contacto: _____