




### Produktspezifikationen

- **Ausladung 145 mm**
- starrer, temperaturisolierter Auslauf
- Laminarstrahl
- Armaturenhöhe 249 mm
- Höhe bis Laminarstrahlregler 184 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Bereitstellung von bis zu 93 °C gefiltertem, heißem Wasser
- Bereitstellung von gefiltertem, kaltem Wasser
- Durchfluss max. 2 l/min bei 3 bar Fließdruck
- anschlussfertige Steuerungseinheit für Wandmontage (137 x 159 x 60 mm)
- elektronisches Magnetventil
- Steckernetzteil 100-230 V, 50-60 Hz, 18 W inkl. länderspezifischem Adapter-Set
- bleifrei

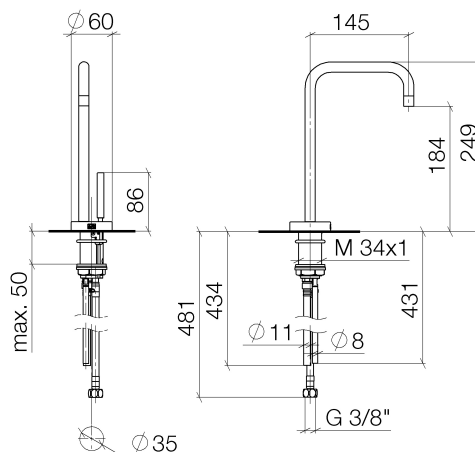

**Für die einwandfreie Funktion des HOT & COLD WATER DISPENSERs in Verbindung mit Heißwassertank und Filter ist ein Mindestfließdruck von 3 bar notwendig. Alle 6 Monate ist ein Wechsel der Filterkartusche erforderlich. Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise in der Montageanleitung. Alle Professional Informationen und detaillierte Planungshinweise finden Sie auf [www.dornbracht.com](http://www.dornbracht.com)**


#### **Oberflächen**

- |               |             |
|---------------|-------------|
| • chrom       | 17861625-00 |
| • platin matt | 17861625-06 |

#### **Benötigtes Zubehör**

- Heißwassertank inkl. Filter; 12 892 970

**Explosionszeichnung**

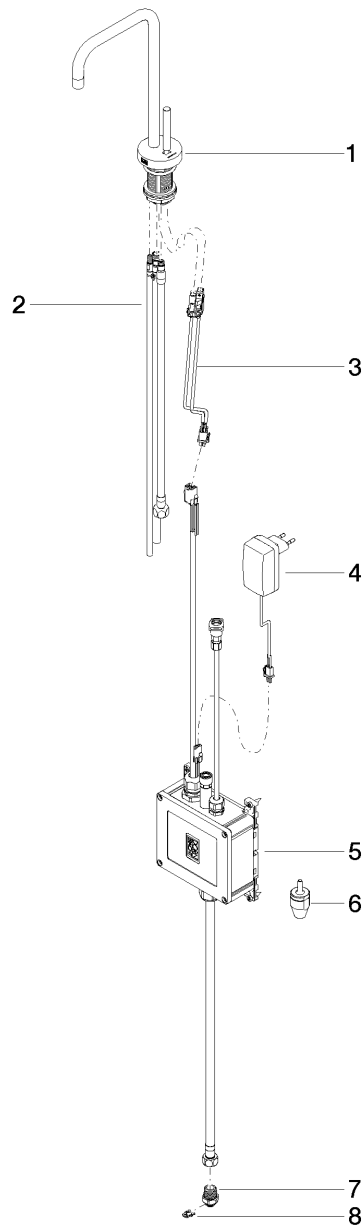

**Bestellmenge**

| <b>Nr.</b> | <b>Artikelnummer</b> | <b>Benennung</b> | <b>Verbaumenge</b> |
|------------|----------------------|------------------|--------------------|
| <b>1</b>   | 90178510002ff        | Armatur          | 1                  |
| <b>2</b>   | 9030040670090        | Schlauch         | 1                  |
| <b>3</b>   | 9010010480090        | Elektrozubehoer  | 1                  |
| <b>4</b>   | 0410010500090        | Elektrozubehoer  | 1                  |
| <b>5</b>   | 04111110640090       | Elektrozubehoer  | 1                  |
| <b>6</b>   | 9024042910090        | Einsatz          | 1                  |
| <b>7</b>   | 09240429390          | Nippel           | 1                  |
| <b>8</b>   | 09160104590          | Ring             | 1                  |

**Durchflussdiagramm**

